

PRIZA/INTRERUPATOR DE PERETE INTELIGENT(A)




MANUAL DE UTILIZARE


1. Intrerupator Intelligent Wireless

Tensiune de alimentare: AC 110-240V (50/60Hz)
Consum Normal: <= 800W
Current Maxim: 10A
Putere Maxima: 2400W Protocol
Wireless: WIFI 2.4GHz
Standard Wireless: IEEE802.11 b/g/n

1.1. Schema Electrica

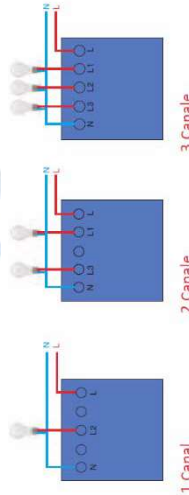

1.2. Ghid de Instalare

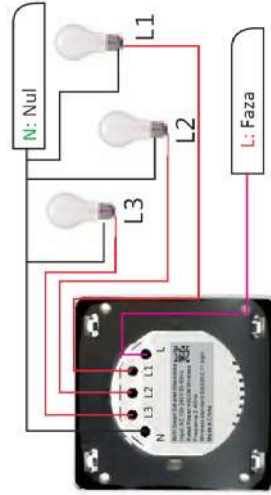


1.3. Instructiuni de operare pentru revenire la setarile din fabrica:

- Tineti apasat butonul timp de 20 secunde
- Indicatorul LED va lumina intermitent rapid sau lent

2. Priza Inteligenta Wireless


Tensiune alimentare: AC 110-240V (50/60Hz)
Consum Normal : <= 3000W
Current : 16A(Max)
Putere Maxima: 3600W Protocol
Wireless: WIFI 2.4GHz
Standard Wireless: IEEE802.11 b/g/n

2.1. Schema Electrica

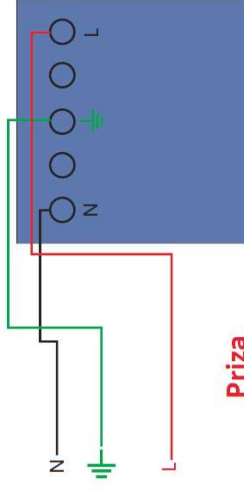

Priza

2.2. Ghid de Instalare

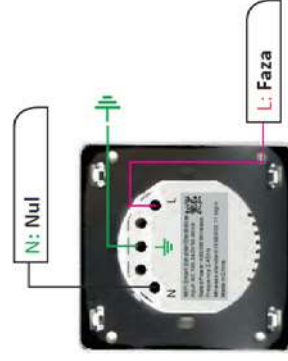

2.3. Instructiuni de operare pentru revenire la setarile din fabrica:

- Tineti apasat butonul timp de 5 secunde
- Indicatorul LED va lumina intermitent rapid sau lent

3. Descarcati si instalati aplicatia Smart Life

Folositi telefonul pentru a scana codul QR de mai jos sau cautati "Smart Life" pe App Store sau Google Play.




Introduceti numele contului si parola pentru a va autentifica. Daca nu aveti un cont, va rugam sa creati unul inainte de a trece la pasii urmatari. Tara dumneavoastra de resedinta va fi identificata automat. Va puteti folosi numarul de telefon sau adresa de Email drept nume de cont.

Apasati pe "Inainte" pentru a primi un cod de verificare prin SMS pe telefonul mobil. Introduceti parola pe care o doriti. Apasati pe "Confirma" pentru a termina inregistrarea.




4. Adaugati un dispozitiv nou

1. Conectati-va telefonul mobil la reseaua locala de WIFI
2. Tineti apasat un buton oarecare de pe intrerupator timp de 20 secunde pana cand indicatorul LED lumineaza intermitent rapid.
3. In aplicatia Smart Life, apasati pe "+" din pagina principala si selectati "Intrerupator de Perete".
4. Introduceti parola de WIFI si confirmati. Asteptati finalizarea configurarii.

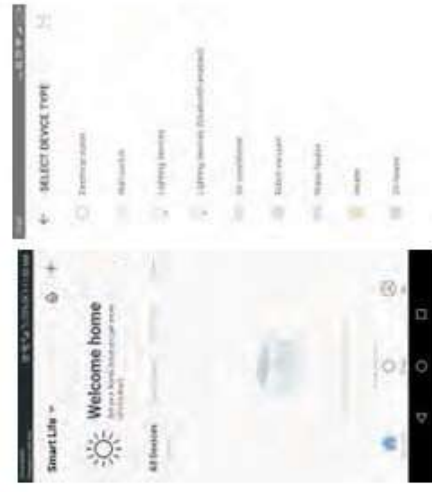


5. Controlul din aplicatie

Dupa configurarea cu succes puteti controla din aplicatie intrerupatorul sau priza WIFI. Puteti opri sau porni dispozitivul:

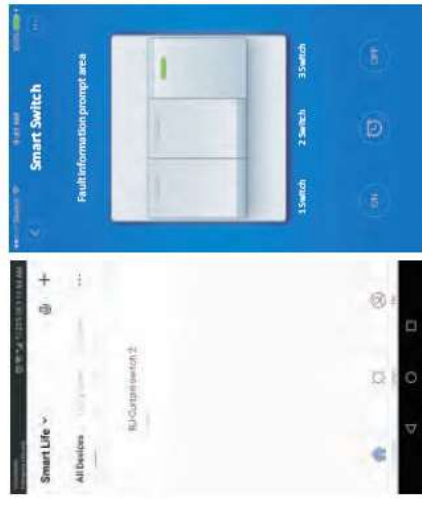

6. Programare timerului

Puteti programa dispozitivul sa porneasca sau sa se opreasca la o anumita ora:

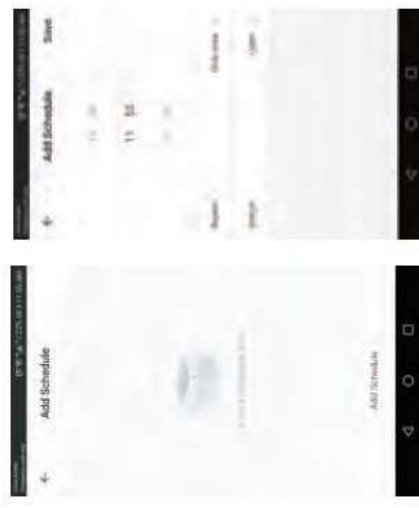


7. Partajarea dispozitivului

1. Selectati optiunea „Device sharing” din profilul dumneavoastra
2. Apasati pe "Add"
3. Introduceti numarul de telefon sau adresa de email cu care doriti sa partajati dispozitivul
4. Dispozitivul va aparea automat in lista cu dispozitivele partajate din contul dvs.


8. Resetarea manuala a intreruptorului pentru draperii
Repetati pasul 5 pentru resetarea dispozitivului

9. Controlul dispozitivului folosind Amazon Alexa

Deschideti aplicatia Amazon Alexa. Selectati „Home” si selectati „Skills”. Introduceti „SmartLife” in caseta de cautare. Apasati pe „Enable” pentru a adauga optiunea. Introduceti detaliile contului dvs. SmartLife (utilizator si parola). Apasati pe „Link now” pentru a continua procesul. Dupa conectarea reusita inchideti fereastra si reveniti in aplicatia Amazon Alexa.

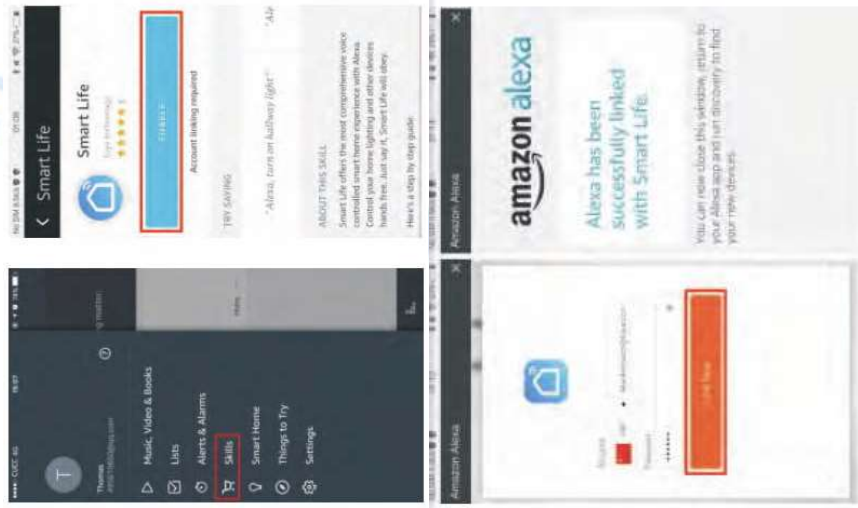

Apasati pe „Smart Home”, selectati „Devices” si apoi apasati pe „Discover”. Alexa va descoperi dispozitivul. Dupa aproximativ 20 de secunde, dispozitivul va aparea in lista.

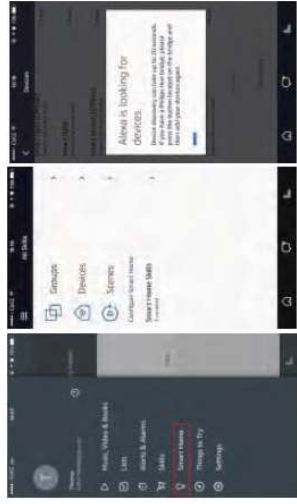


Acum puteti folosi Alexa pentru comanda vocala a dispozitivului, de ex.: „Alexa, turn on/off bedroom switch/socket!”

10. Controlul dispozitivului folosind Google Home

Deschideti aplicatia „Google Home” sau „Google Assistant”. Selectati „Home” si apoi „Home Control”. Apasati butonul „+” din coltul din dreapta jos pentru a adauga o noua optiune. Puteti gasi aplicatia „SmartLife” in lista „Add devices”.



Selectati codul tarii dumneavoastra si introduceti detaliile contului dvs. SmartLife (utilizator si parola). Apoi apasati pe „Link now” pentru a continua procesul. Dupa conectarea cu succes, puteti asocia dispozitivul uneia sau mai multor camere din locuinta dvs. Ulterior veti putea gasi dispozitivul in lista „Home Control”.

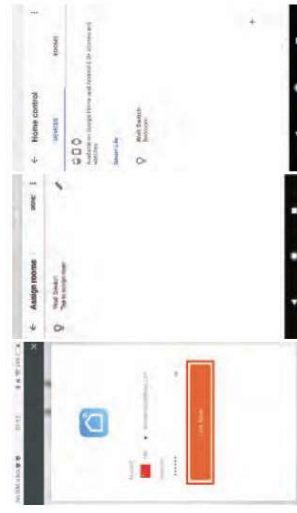

Acum puteti folosi Google Home pentru a comanda vocal dispozitivul, de ex. „Ok, Google, turn on/off bedroom switch/socket!”